
Typ BASKET & Typ DELTA-SF

Schmutzfänger mit Auskleidung

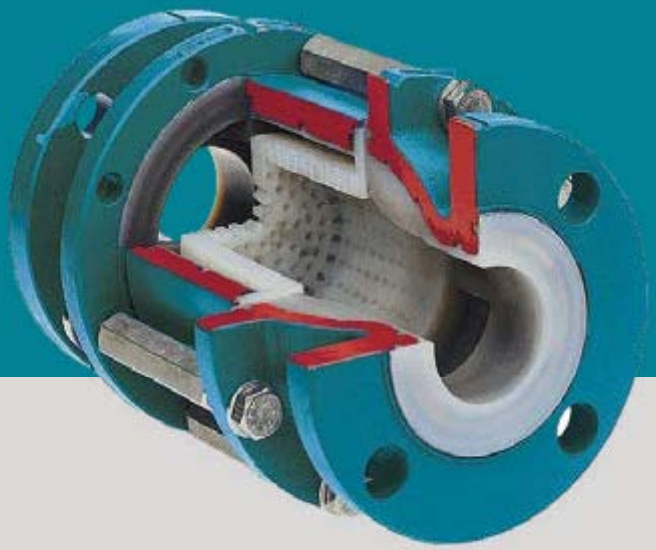

Typ BASKET

- **Schmutzkorb einfach austauschbar**
- **hohe Korrosionsbeständigkeit**
- **PFA-Auskleidung min. 3 mm**

DN 15 - 250 / PN 10 - 40
NPS ½ - 4 / Class 150

Konstruktionsmerkmale

- chemikalienbeständig
- vakuumtauglich
- Maschenweite 3 mm
- Schmutzkorb aus PFA / PTFE einzeln erhältlich



Typ DELTA-SF

Optionen


- Schmutzkorb mit anderer Maschenweite <> 3mm (BASKET)
- Gehäuse aus Sonderwerkstoff
- andere Auskleidungswerkstoffe

Werkstoffe			
Gehäuse	Auskleidung	T_{max} [C°]	Korb
Sphäroguss	PFA	210	PFA
	PFA-leitfähig	125	

Typ BASKET & Type DELTA-SF

Technische Informationen

Typ BASKET




	DN	PN**	L [mm]
DIN EN 558	15	10-40	130
	20	10-40	150
	25	10-40	160
	32	10-40	180
	40	10-40	200
	50	10-40	230
	65	10-40	290
	80	10-40	310
	100	10/16	350
	150	10/16	350
	200	10/16/25	400
	250	10/16/25	450
	NPS	**Class****	**L [mm]**
ASME B16.5	1	150	160
	1½	150	*
	2	150	230
	3	150	310
	4	150	350

Merkmale

- Schmutzkorb einfach austauschbar
- geringer Druckverlust, Durchgangsfläche entspricht Rohrquerschnitt

Typ DELTA-SF

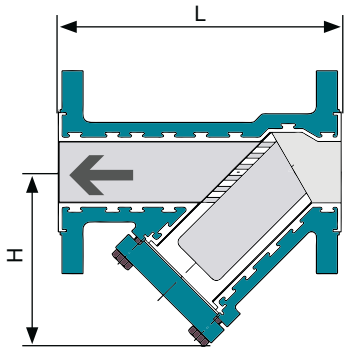

	DN	PN**	L [mm]	H [mm]
DIN EN 558	15	10-40	130	100
	20	10-40	150	100
	25	10-40	160	10
	32	10-40	180	*
	40	10-40	200	120
	50	10-40	230	160
	65	10-40	290	*
	80	10-40	310	185
	100	10-40	350	220
	150	10-40	350	380
	200	10-40	*	*
	250	10-40	*	*
	NPS	**Class****	**L [mm]**	**H [mm]**
ASME B16.5	1“	150	127	100
	1½“	150	*	*
	2“	150	178	150
	3“	150	203	200
	4“	150	229	230

Merkmale

- einfacher und schneller Wechsel des Schmutzfängers

* auf Anfrage

** höhere Druckbelastung auf Anfrage