

Typ SSK

Schrittschaltkupplung (90° und 120°)



- reproduzierbare Schaltstellungen für 90° und 120°
- kein Spezialantrieb erforderlich
- kein Überfahren vorgegebener Drehwinkel

Konstruktionsmerkmale


- Einbau zwischen pneumatischem Antrieb und Armatur
- robuste Bauart
- kein Nachjustieren

Hinweise

- Das Küken kann nur in eine Richtung gedreht werden
- Kükenöffnung (Ab- bzw. Zuläufe) werden überfahren, der Prozess muss dies erlauben

Typ SSK

Technische Informationen

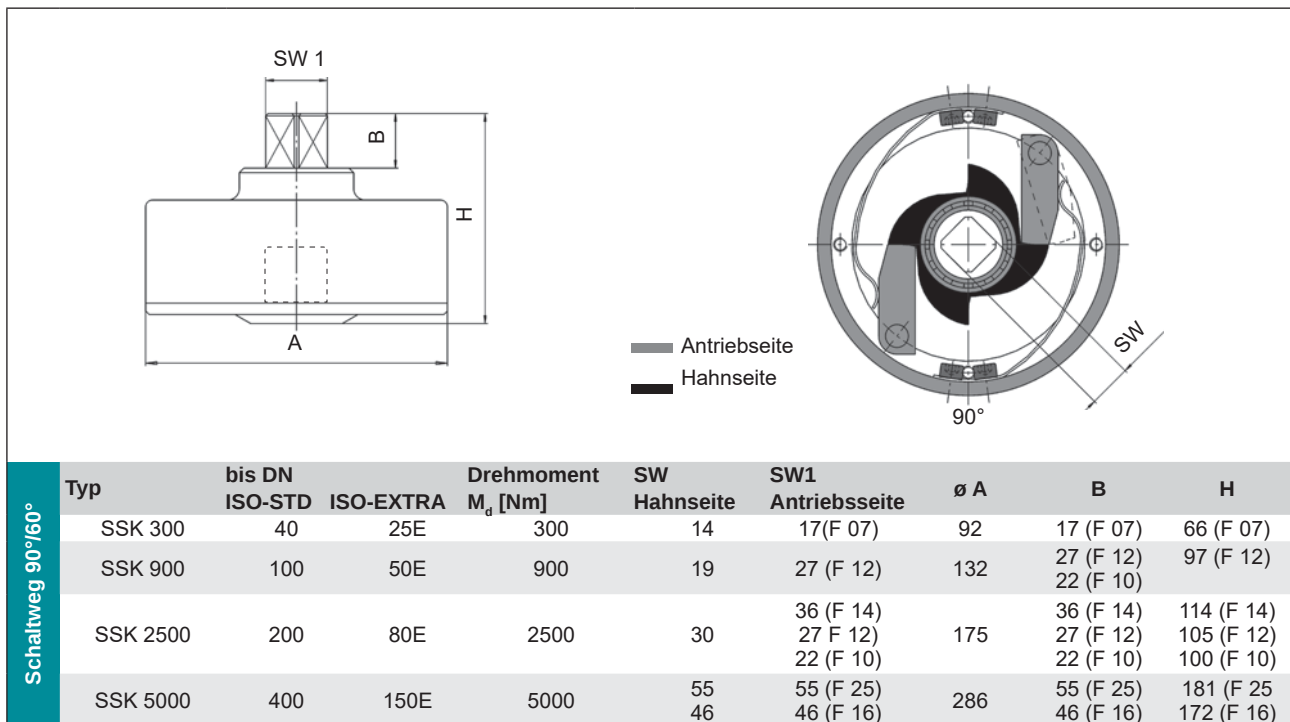

- bei Mehrwegehähnen und bei Schaltwegen $>90^\circ$
- keine Zwischenschaltung von Zahngetrieben mit erhöhten Drehmomenten
- Lösung mit einem handelsüblichen, einfachwirkenden 90° -Schwenkantrieb für alle Schaltstellungen
- Ausführung für 90° - und 60° -Schaltwege

Antriebsdrehmoment wird über eine Ratsche auf das Hahnkücken übertragen. Beim Rückhub des Antriebs läuft der Ratschenstern frei, bis die Klinken am Hubende einrasten.

Mit der 60° AZ-Schrittschaltkupplung ist es möglich mit einem einfachwirkenden 90° Antrieb Schaltschritte von 120° (2x schalten) zu realisieren.