

Typ KSV

Kükenschaftverlängerung (T-Hebel)

- für alle AZ-Hähne einsetzbar
- Standardhöhe 100 / 150 mm



Typ KSV

Anschlag an der Armatur,
ohne Verriegelung



Typ KSV -VR

mit erhöhtem Anschlag zur
Verriegelung außerhalb
der Isolierung



Typ KSV-P

mit Rastbolzen-Arretierung

Konstruktionsmerkmale

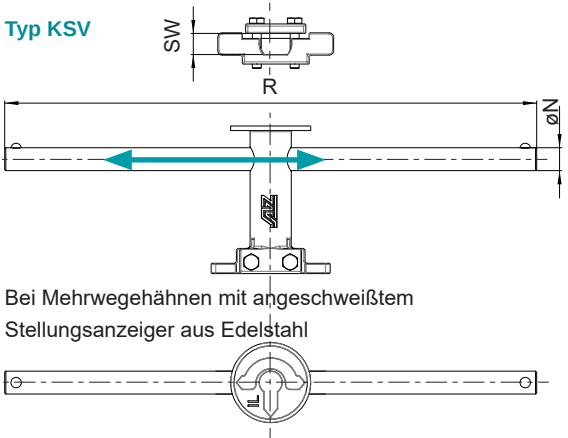
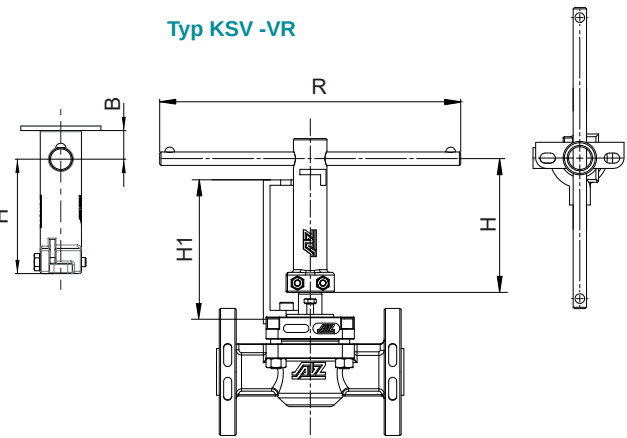
- robuste Konstruktion aus Edelstahl 1.4308, ASTM A351 CF8
- einfache Montage
- für Fernbedienung
- für dickwandige Rohrisolierungen
- durchschiebbar bei engen Platzverhältnissen
- Zweihand-Bedienung

Optionen

- Sondermaterial
- andere Höhe
- Verriegelung
- Rastbolzen-Arretierung

Typ KSV

Technische Daten

Typ KSV  Typ KSV -VR  Bei Mehrwegehähnen mit angeschweißtem Stellungsanzeiger aus Edelstahl								
DN	B [mm]	SW [mm]	H (KSV) [mm]	H (KSV-VR) [mm]	H1 [mm]	øN [mm]	R [mm]	
15	15	11	100/150*	100	103	10	225	
15E	15	11	100/150*	100	103	10	225	
20	15	11	100/150*	100	103	10	225	
20E	15	11	100/150*	100	97	10	225	
25	15	11	100/150*	100	97	10	225	
25E	20	14	100/150*	100	109	15	360	
32	20	14	100/150*	100	97	15	360	
32E	25	19	100/150*	100	109	20	465	
40	20	14	100/150*	100	97	15	360	
40E	25	19	100/150*	100	109	20	465	
50	25	19	100/150*	100	109	20	465	
65	25	22	100/150*	100	106	25	665	
80	25	22	100/150*	100	106	25	665	
100	25	22	100/150*	100	106	25	665	
100S	25	22	100/150*	-	-	25	665	

*) Standardhöhe 100 oder 150 mm, andere auf Anfrage