

Typ ISO-FV / ISO-FVN

ISO-Flanschverlängerung



Armatur mit Flanschverlängerung in Standardhöhe



Armatur mit Flanschverlängerung in Sonderhöhe

- für alle AZ-Hähne einsetzbar
- Standardhöhe 100 mm
- in jeder gewünschten Länge lieferbar

Konstruktionsmerkmale

- Verlängerung mit zwei identischen Flanschen und der Kükenschaftverlängerung
- robuste Konstruktion aus Edelstahl 1.4308, ASTM A351 CF8
- einfache Montage
- für Fernbedienung
- für dickwandige Rohrisolierungen
- Aufbauflansch für Antrieb nach ISO 5211
- Nachstellbarkeit der Armatur gewährleistet

Optionen

- Sondermaterial
- andere Höhe

Montagebeispiele

Aufbau bei Handbetätigung

- Kükenhahn
- Flanschverlängerung ISO-FV-100
- Handhebel mit Anschlag (oder alternativ KSV-Kükenschaftverlängerung)




Aufbau bei Handgetriebe und Automatisierung

- Kükenhahn
- Flanschverlängerung ISO-FV-100
- Konsole mit ISO 5211 Aufnahme für Antrieb oder Getriebe



Typ ISO-FVN

- Flanschverlängerung mit integrierter Küken-Nachstellschraube
- Nachstellung außerhalb der Rohrisolierung möglich
- für Flanschkonsolen F05 bis F10 lieferbar

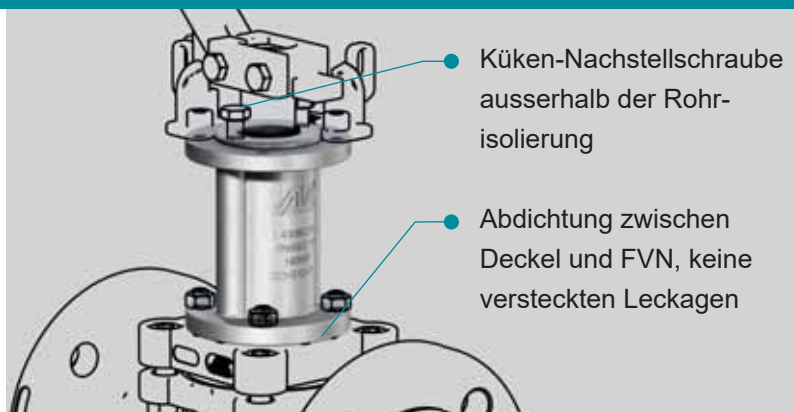

Typ ISO-FV-LT

- Tieftemperaturglocke mit oberer Schaftabdichtung
- Detektierungs-Anschluß zur Früherkennung möglicher Leckagen (optional)
- Abtropfplatte (optional)

