

Typ OCULAR-A & ZIRKULAR-A

Rohr-/ Durchfluß-Schauglas mit Auskleidung

- sehr gute visuelle Kontrolle
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- PFA-/ FEP-Auskleidung
min. 3 mm

DN 15 - 250 / PN 10 - 25
NPS ½ - 4 / Class 150




Typ OCULAR-A
mit Turbulenz-Wulst

Konstruktionsmerkmale

- chemikalienbeständig
- vakuumtauglich

Optionen

- Heizmantel (OCULAR-A)
- Anschluß für Schauglas-Spülung (OCULAR-A)
- Gehäuse aus Sonderwerkstoff
- andere Auskleidungswerkstoffe

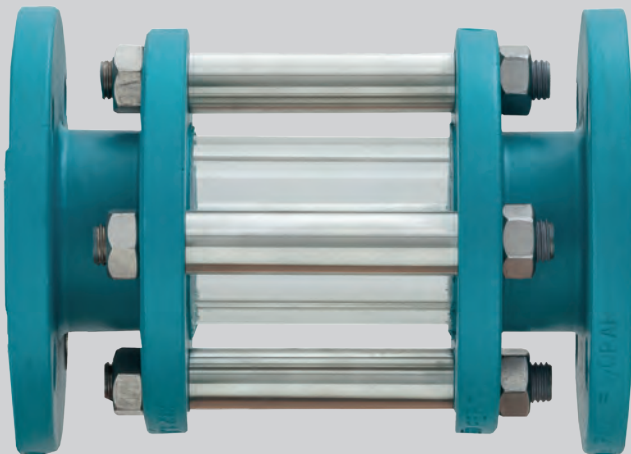

Typ ZIRKULAR-A
vollrunder glatter Durchgang

Gehäuse	Werkstoffe		Schauglas
	Auskleidung	T _{max} [C°]	
Sphäroguss	PFA	210	Borosilikat
	FEP	150	
	PFA-leitfähig	125	

Typ OCULAR-A & ZIRKULAR-A

Technische Informationen

Typ OCULAR-A

DIN EN 558-1

DN	PN	L [mm]
15	10-25	130
20	10-25	150
25	10-25	160
32	10-25	180
40	10-25	200
50	10-25	230
65	10-25	290
80	10-25	310
100	10-25	350
150	10-25	480
200	10-25	600
250	10-25	730

ASME B16.5

NPS	PN	L [mm]
1"	150	160
1½"	150	200
2"	150	230
3"	150	310
4"	150	350

Typ ZIRKULAR-A

DIN EN 558-1

DN	PN	p _{max} ^{**} [bar]	L [mm]
15	16	15,8	130
20	16	13,5	150
25	16	11,2	160
32	16	8,7	180
40	16	11,9	200
50	10	9,0	230
65	10	7,7	290
80	10	6,2	310
100	10	4,8	350
150	10	4,8	350
200	10	4,8	*
250	*	*	*

ASME B16.5

NPS	PN	p _{max} ^{**} [bar]	L [mm]
1"	150	11,2	160
1½"	150	11,9	200
2"	150	9,0	230
3"	150	6,2	310
4"	150	4,8	350

* auf Anfrage

** höhere Druckbelastbarkeiten auf Anfrage