


Typ BASKET & Typ DELTA-SF

Schmutzfänger mit Auskleidung

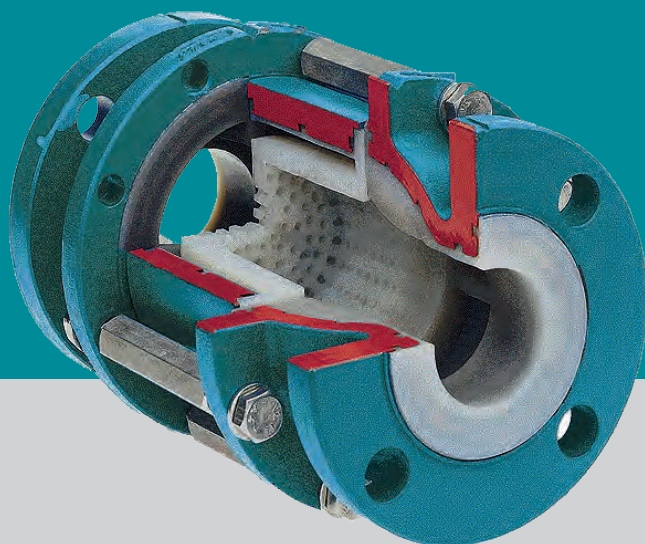

Typ BASKET

- Schmutzkorb einfach austauschbar
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- PFA- / FEP-Auskleidung min. 3 mm


DN 15 - 250 / PN 10 - 40
NPS ½ - 4 / Class 150

Konstruktionsmerkmale

- chemikalienbeständig
- vakuumtauglich
- Maschenweite 3 mm
- Schmutzkorb aus PFA / FEP / PTFE einzeln erhältlich

Optionen

- Schmutzkorb mit anderer Maschenweite $\neq$ 3mm (BASKET)
- Gehäuse aus Sonderwerkstoff
- andere Auskleidungswerkstoffe


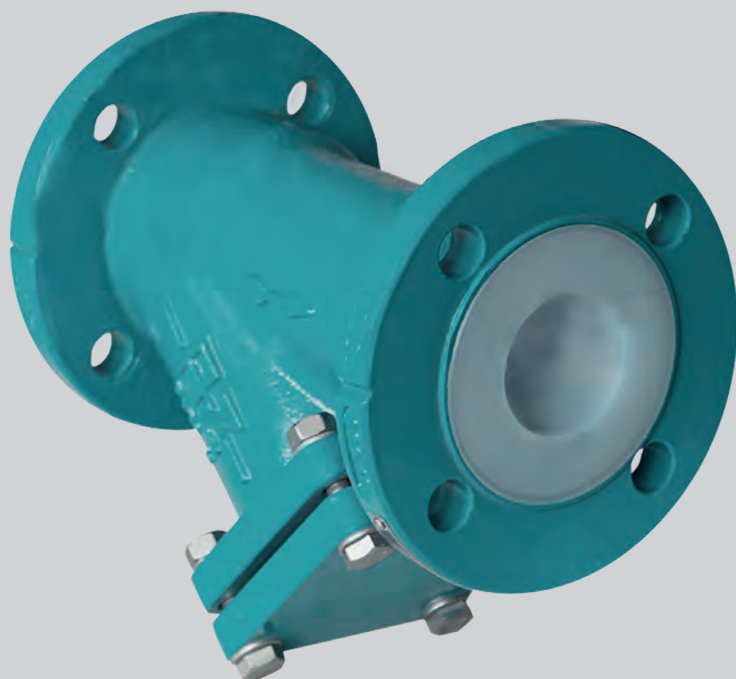


Typ DELTA-SF

Werkstoffe			
Gehäuse	Auskleidung	T _{max} [C°]	Korb
	PFA	210	PFA
Sphäroguss	FEP	150	FEP
	PFA-leitfähig	125	

Typ BASKET & Type DELTA-SF

Technische Informationen

Typ BASKET				Typ DELTA-SF				
								
DIN EN 558	DN	PN**	L [mm]	DIN EN 558	DN	PN**	L [mm]	H [mm]
	15	10-40	130		15	10-40	130	100
	20	10-40	150		20	10-40	150	100
	25	10-40	160		25	10-40	160	10
	32	10-40	180		32	10-40	180	*
	40	10-40	200		40	10-40	200	120
	50	10-40	230		50	10-40	230	160
	65	10-40	290		65	10-40	290	*
	80	10-40	310		80	10-40	310	185
	100	10/16	350		100	10-40	350	220
ASME B16.5	NPS	Class**	L [mm]	ASME B16.5	NPS	Class**	L [mm]	H [mm]
	1	150	160		1"	150	127	100
	1½	150	*		1½"	150	*	*
	2	150	230		2"	150	178	150
	3	150	310		3"	150	203	200
	4	150	350		4"	150	229	230
Merkmale	- Schmutzkorb einfach austauschbar - geringer Druckverlust, Durchgangsfläche entspricht Rohrquerschnitt			Merkmale	einfacher und schneller Wechsel des Schmutzfängers			

* auf Anfrage

** höhere Druckbelastung auf Anfrage