


Typ FASA

Extra schneller Booster-Antrieb

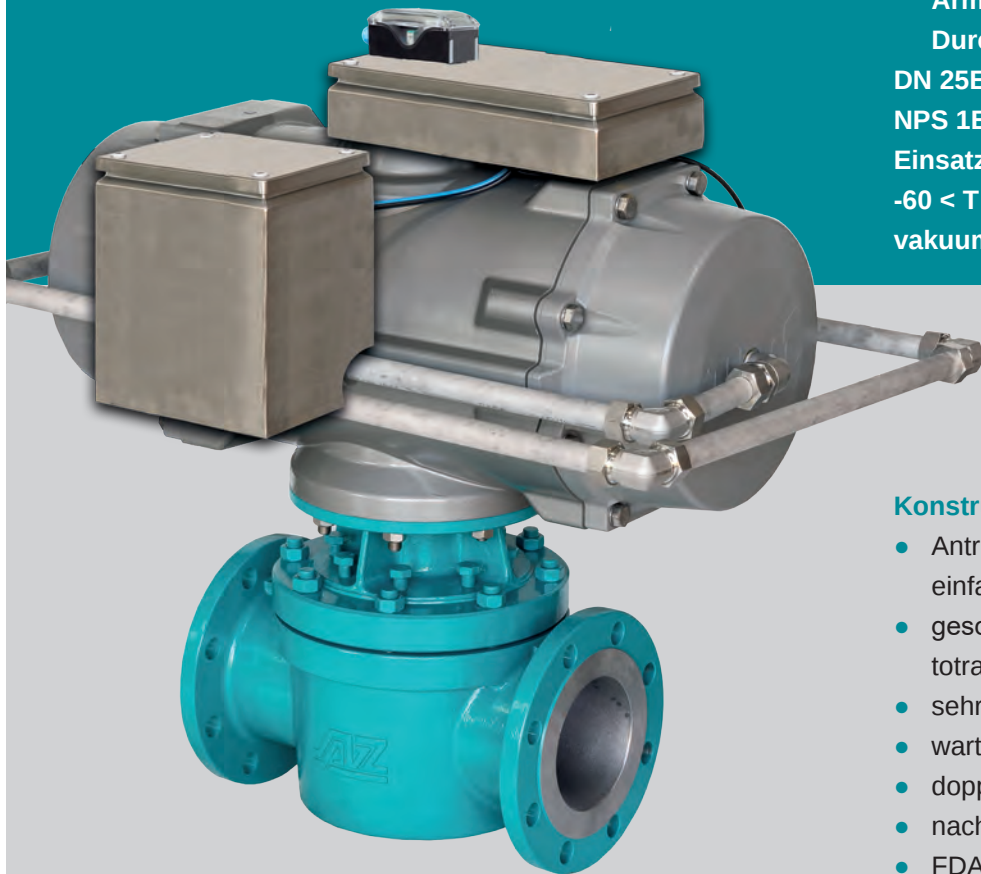

- schnell öffnend / schnell schließend < 1 sec !
- vollrunder Durchgang der Armatur für maximalen Durchsatz

DN 25E - 300E / PN 10 - 40

NPS 1E - 12E / Class 150 - 300

Einsatzbereich:

$-60 < T < 230/280^{\circ}\text{C}$

vakuumentauglich

Konstruktionsmerkmale


- Antrieb Fast Acting doppelt-/ einfachwirkend
- geschützte Dichtflächen - tottraumfrei
- sehr lange Lebensdauer
- wartungsfrei
- doppelte Dichtung im Abschluß
- nachstellbar
- FDA-konform

Optionen


- Beschichtung / Lackierung
- Spülanschluss
- Heizmantel
- öl- und fettfreie Montage
- molchbar

Schließ-/Öffnungszeit < 1 Sekunde !

z.B. mit vollrundem Küchenhahn für Dampfschälprozesse

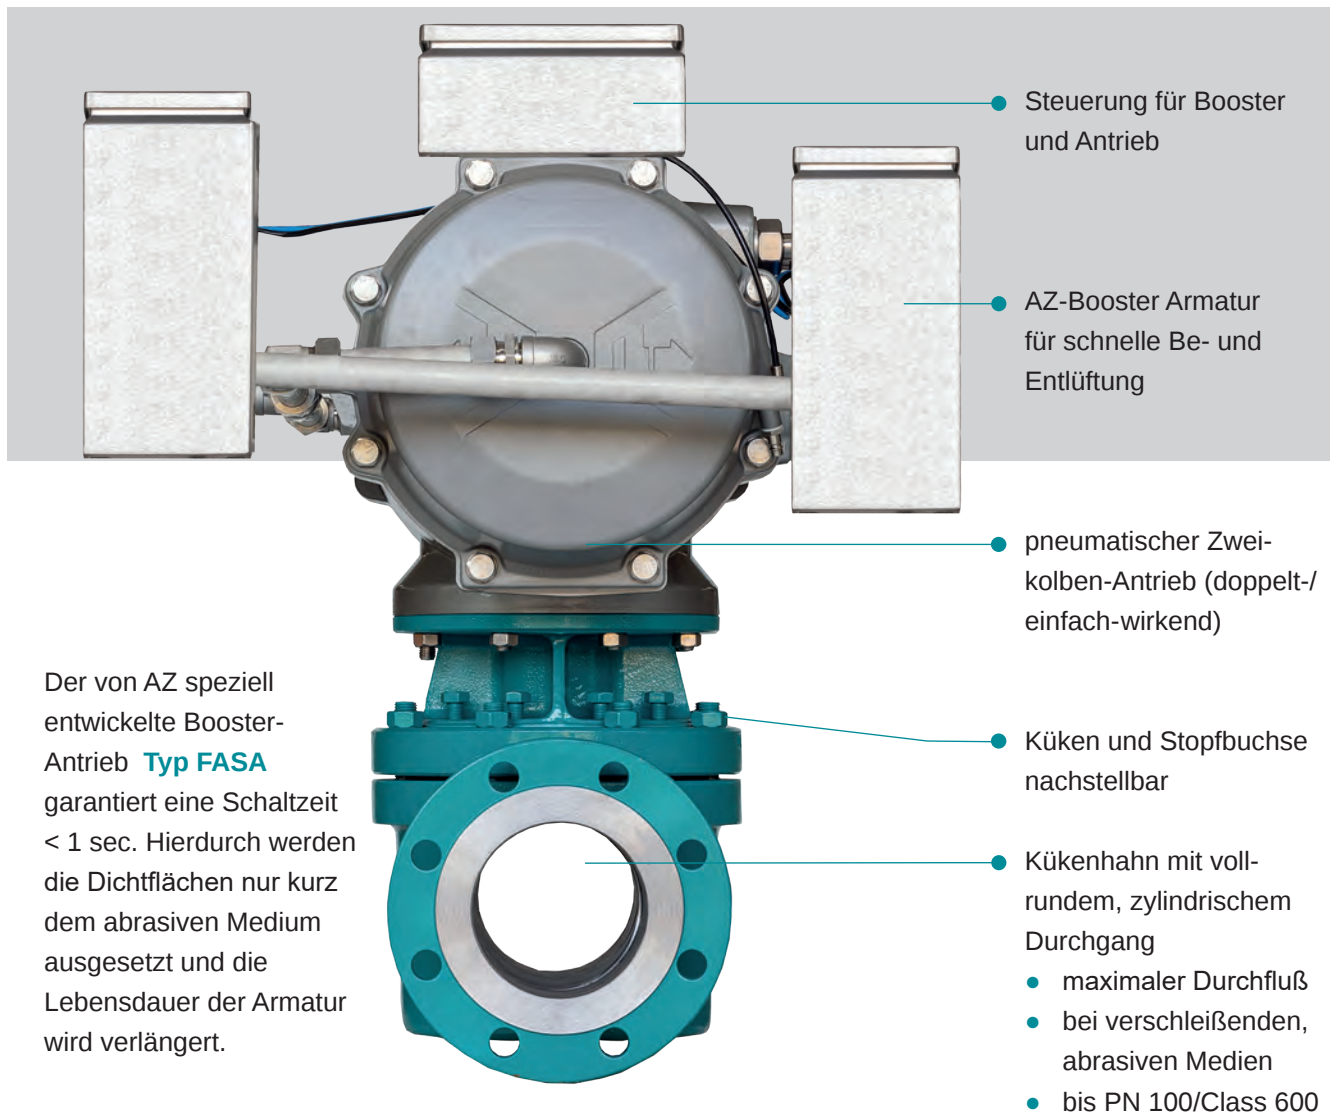

Anwendungsbeispiel: Feststoffe / abrasive Medien

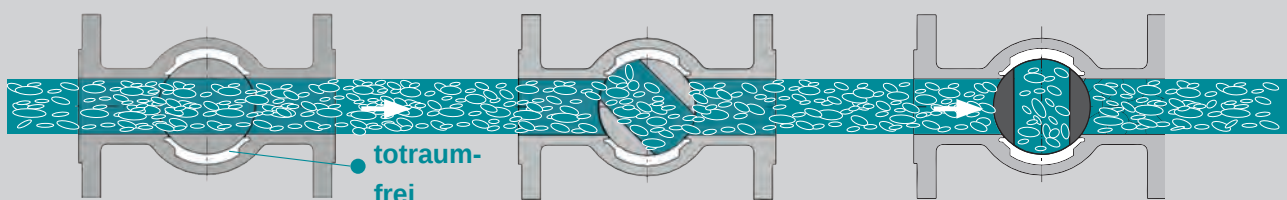

Keine Rückstände in Toträumen

- Küken streift Feststoffe an Metallrippen und PTFE-Dichtbuchse ab
- lange Lebensdauer
- polierte Dichtfläche des Kükens komplett mit PTFE-Dichtbuchse überdeckt und so vor abrasiven Medien geschützt

Feststoffe im Medium

- Dichtflächen werden nur kurz dem abrasiven Medium ausgesetzt
- Dichtbuchse umgibt und schützt das ganze Küken

PTFE-Dichtbuchse

- doppelte Abdichtung
- totraumfrei
- FDA-Zulassung
- jahrelang zuverlässig dicht