

Typ SSV

Löffel-Probenahmearmatur



für freifallendes Granulat, Pulver
und nicht klebrige Pasten

$V_{P \min}$ 50 ml / bis 1000 ml pro Betätigung

- repräsentative Probe
- sichere, einfache Bedienung
- FDA-konform



PN — Class —

Temperatur: -40 bis 250°C

Entlüftung in die Atmosphäre

Konstruktionsmerkmale


- einfache Montage
- repräsentative Probenahme mit definiertem Volumen
- Schweißanschluss
- Einbaulage 90°
- Werkstoff: Edelstahl 1.4308, ASTM A341 CF8

Optionen


- anderer Werkstoff
- anderer Flaschenadapter
- Probenahmevolumen 100 ml, 250 ml und 1000 ml
- andere Probestablänge

Funktionsweise

Probenahme-Vorschub

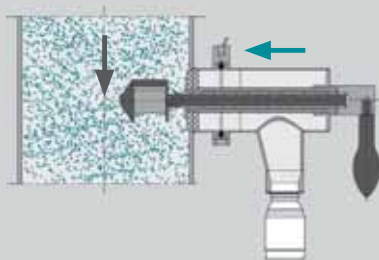

Befüllung

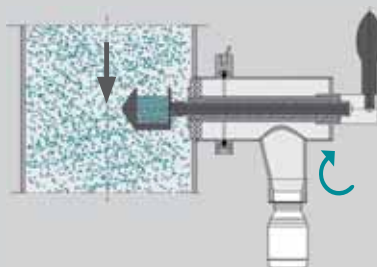

Probenahme / Ruheposition

